


## Informační skříňky (vitríny) - ALU CASE

Základním stavebním prvkem je uzamykatelná hliníková informační skříňka s magnetickou zadní stěnou. Otevírání dveří je zespodu nahoru a vzepření dveří je zabezpečeno plynokapalinovými vzpěrami. Zasklení je standardně provedeno 6 mm silným kaleným sklem. Na přání je možné dodat 6 mm silné akrylové nebo lepené sklo. Dále je možné zabudovat osvětlení a celou skříňku opatřit povrchovou úpravou práškovou barvou.

Konstrukce informační skříňky umožňuje její jednostranné nebo oboustranné použití a instalaci na typové sloupky nebo klasické sloupky ve volném prostoru, popřípadě uchycení na stěnu vhodného objektu.




## Popis prvků

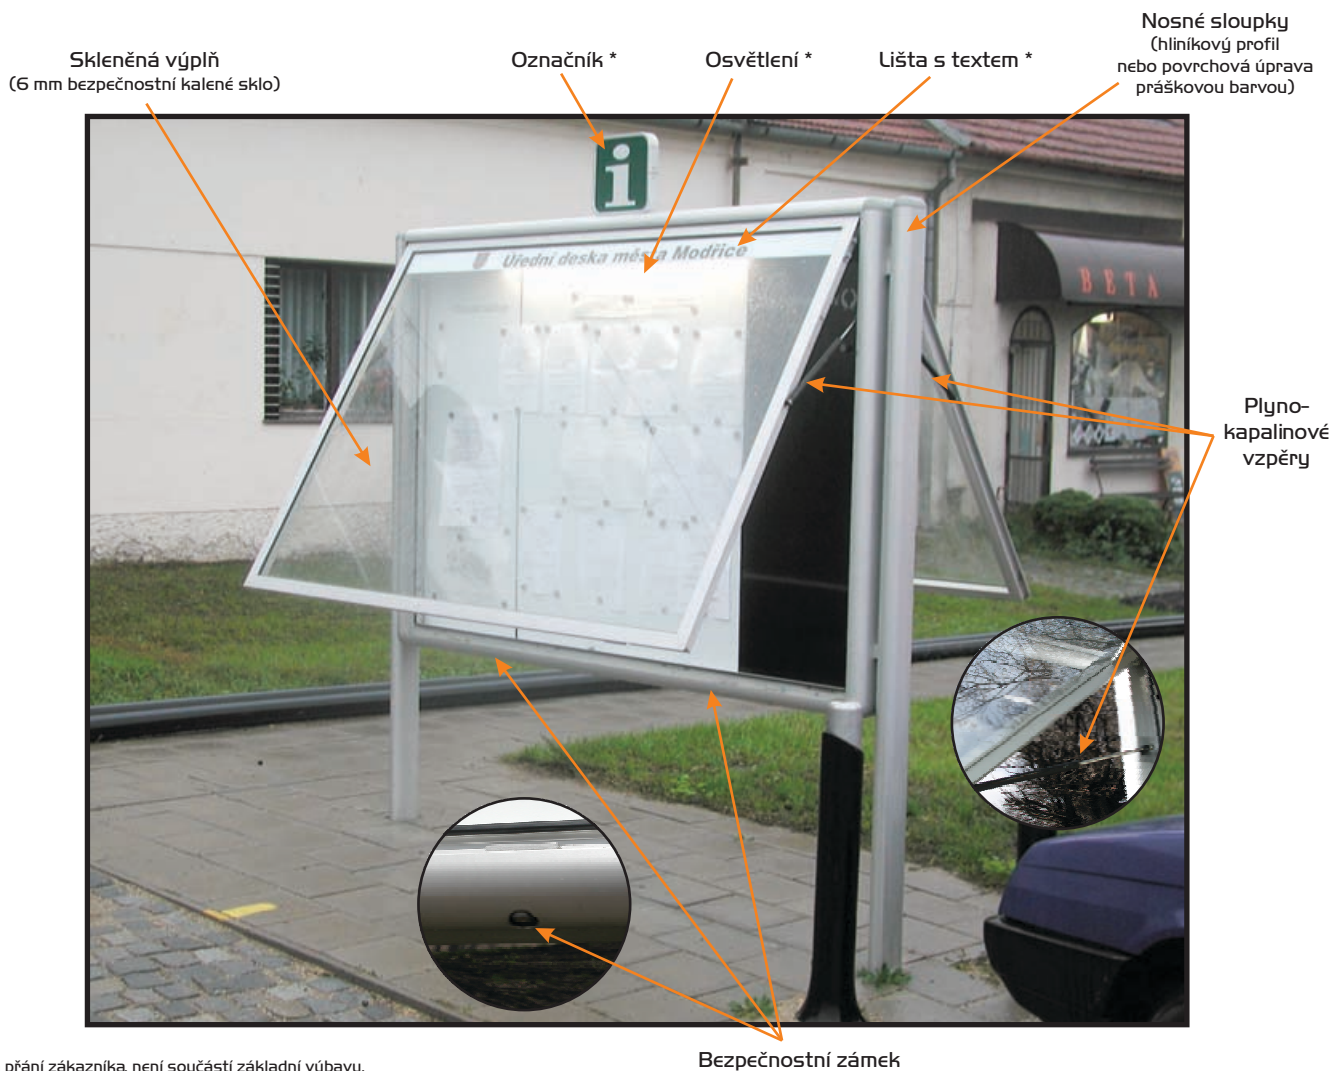

\* - Na přání zákazníka, není součástí základní výbavy.

## Technické informace

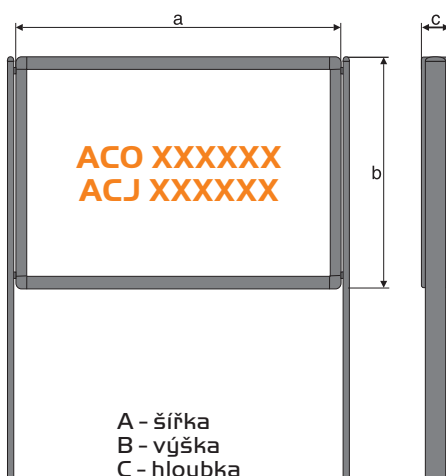

INFORMAČNÍ SKŘÍŇKY JEDNOSTRANNÉ		rozměry (mm)		
obj. č.	specifikace	a	b	c
ACJ2I2I50	uzamykatelná hliníková skříňka s magnetickou zadní stěnou	2120	1500	100
ACJ180I27	zasklení: bezpečnostní kalené sklo tl. 6 mm	1800	1275	100
ACJ158I08	plynokapalinové vzpěry pro snadné otevření dveří	1580	1080	100
ACJ158I08	možnost osvětlení	1580	1080	100
ACJ134092	povrchová úprava: přírodní elox, prášková barva dle RAL	1345	920	100

Možnost zakázkové výroby atypických rozměrů.

INFORMAČNÍ SKŘÍŇKY OBOUSTRANNÉ		rozměry (mm)		
obj. č.	specifikace	a	b	c
ACO2I2I50	uzamykatelná hliníková skříňka s magnetickou zadní stěnou	2120	1500	200
ACO180I27	zasklení: bezpečnostní kalené sklo tl. 6 mm	1800	1275	200
ACO158I08	plynokapalinové vzpěry pro snadné otevření dveří	1580	1080	200
ACO158I08	možnost osvětlení	1580	1080	200
ACO134092	povrchová úprava: přírodní elox, prášková barva dle RAL	1345	920	200

Možnost zakázkové výroby atypických rozměrů.

Možnosti instalace informačních skříněk	
obj. č.	specifikace
	přímé připevnění na zeď
ACS	typové hliníkové eloxované sloupky, délka 3 m
	jiné typy sloupků