


Směrové panely jednostranné

Směrovky jsou standardně vyrobeny z hliníkového plechu a hliníkových profilů. Na přání zákazníka lze tyto směrovky vyrobit také z pozinkovaného plechu a profilů. Jsou určeny k označení názvů jednotlivých ulic, komunálních cílů, ke směrování na jednotlivé komerční subjekty a jednotlivé cíle v areálech. Konstrukčně jsou řešeny jako jednostranné nebo oboustranné k umístění samostatně nebo ve skupině na společném nosiči (sloup VO, samostatný sloupek a pod.). Směrovky se na libovolné nosiče upevňují pomocí nerezových držáků a nerezové upínací pásky BANDIMEX nebo pomocí hliníkových objímek na sloupky o průměru 60 mm.



Technické informace

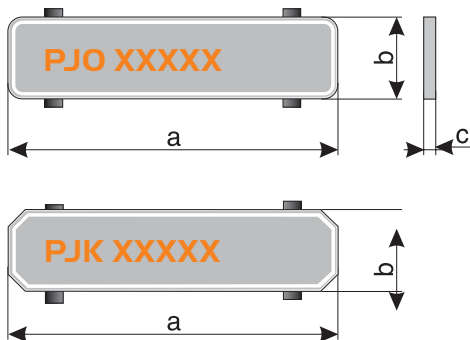

PRVKY JEDNOSTRANNÉ (zadní uchycení)			rozměry (mm)		
obj. č.	specifikace	příslušenství	a	b	c
PJO15070	hliníková tabule - oblé rohy	4 ks držáků 4 ks šroubů M8x12 mm 4 ks podložky	1500	700	25
PJK15070	hliníková tabule - kosé rohy				
PJO15035	hliníková tabule - oblé rohy		1500	350	25
PJK15035	hliníková tabule - kosé rohy				
PJO13550	hliníková tabule - oblé rohy		1350	500	25
PJK13550	hliníková tabule - kosé rohy				
PJO13525	hliníková tabule - oblé rohy		1350	250	25
PJK13525	hliníková tabule - kosé rohy				
PJO10050	hliníková tabule - oblé rohy		1000	500	25
PJK10050	hliníková tabule - kosé rohy				
PJO10025	hliníková tabule - oblé rohy	1000	250	25	
PJK10025	hliníková tabule - kosé rohy				

A - šířka
B - výška
C - hloubka


Možnost zakázkové výroby z jiných materiálů (pozinkovaný, nerezový, ocelový plech) a atypických rozměrů, včetně povrchové úpravy práškovou barvou.

Směrové panely oboustranné

Jde o sestavu více panelů komerčních cílů, které jsou umístěny na společném nosiči (samostatné sloupky). Panely jsou vyrobeny z hliníkového plechu a hliníkových profilů. Na přání zákazníka lze tyto panely vyrobit také z pozinkovaného plechu a profilů. Tabule se na nosiče upevňují pomocí nerezových, hliníkových nebo pozinkovaných držáků a nerezové upínací pásky BANDIMEX. V městech a obcích se používají především v místech kde dochází k soustředění komerčních cílů (odbočka do průmyslových a skladových zón apod.), v areálech pak ke směrování na jednotlivé cíle. Konstrukčně jsou řešeny jako jednostranné nebo oboustranné



Technické informace

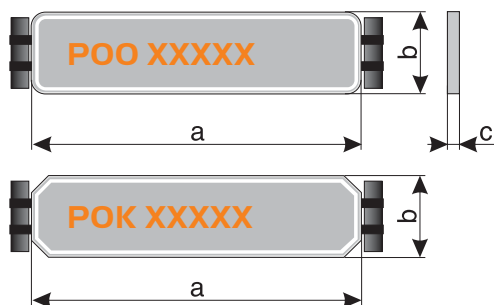

PRVKY OBOUSTRANNÉ (boční uchycení)			rozměry (mm)		
obj. č.	specifikace	příslušenství	a	b	c
POO10050	hliníková tabule - oblé rohy	4 ks držáků MDZ	1000	500	25
POK10050	hliníková tabule - kosé rohy	4 ks šroubů M8x16 mm			
POO10025	hliníková tabule - oblé rohy	4 ks podložky	1000	250	25
POK10025	hliníková tabule - kosé rohy				

Možnost zakázkové výroby z jiných materiálů (pozinkovaný, nerezový, ocelový plech) a atypických rozměrů, včetně povrchové úpravy práškovou barvou.

A - šířka
B - výška
C - hloubka