


Technické informace

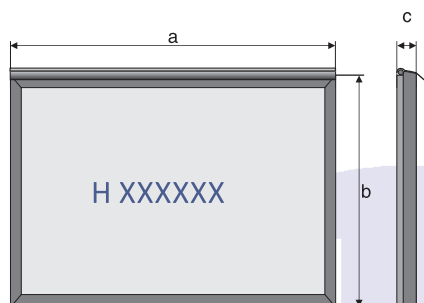

A - šířka
B - výška
C - hloubka

INFORMAČNÍ SKŘÍNKY JEDNOSTRANNÉ		rozměry (mm)		
obj. č.	specifikace	a	b	c
H121011	uzamykatelná hliníková skříňka s magnetickou zadní stěnou zasklení: sklo tl. 4 mm bílá plastická lišta s nápisem dle přání zákazníka možnost osvětlení (jen pro hloubku 110 mm)	1280	1000	110
H121007		1280	1000	70
H927411		920	740	110
H927407		920	740	70
H747411		740	740	110
H747407		740	740	70
H745011		740	500	110
H745007		740	500	70

Možnost zakázkové výroby atypických rozměrů s možností povrchové úpravy práškovou barvou.


Možnosti instalace informačních skříněk	
obj. č.	specifikace
	přímé připevnění na zeď
HS	typové hliníkové sloupky, délka 2,75 m

Informační skřínky (vitríny) - H-CASE exteriérové

Základním stavebním prvkem je uzamykatelná **hliníková informační skříňka s magnetickou zadní stěnou**. Otevírání dveří je zespolu nahoru a vzepření dveří je u větších skříní zabezpečeno plynovými vzpěrami, u menších pouze vzpěrou. **Zasklení** je standardně provedeno 4 mm silným kaleným sklem. Dále je možné zabudovat osvětlení a celou skříňku opatřit povrchovou úpravou práškovou barvou. Oboustranné použití je řešeno pomocí dvou samostatných skříněk. **Instalace** se provádí na typové sloupky nebo na stěnu vhodného objektu.



Technické informace

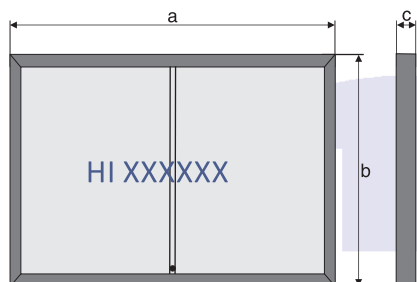

A - šířka
B - výška
C - hloubka

INFORMAČNÍ SKŘÍNKY JEDNOSTRANNÉ		rozměry (mm)		
obj. č.	specifikace	a	b	c
HI191207	barevná folie na magnetickou stěnu	1990	1240	70
HI159907	hliníková vzpěra	1590	990	70
HI129907	zasklení 4 mm sklem	1270	990	70
HI1917307	posuvné otevírání s hladkým chodem díky speciálním kolečkům	910	730	70

Možnost zakázkové výroby atypických rozměrů s možností povrchové úpravy práškovou barvou.

Možnosti instalace informačních skříněk	
obj. č.	specifikace
	přímé připevnění na zeď

Informační skřínky (vitríny) - H-CASE interiérové

Základním stavebním prvkem je uzamykatelná hliníková informační skříňka s magnetickou zadní stěnou a s posuvným otvíráním s velmi hladkým chodem díky speciálním kolečkům. Zasklení je standardně provedeno 4 mm silným sklem.

