



Technické informace

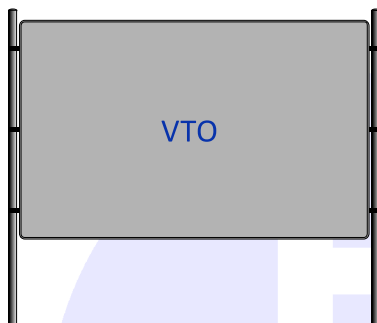

VELKOPLOŠNÉ TABULE OBOUSTRANNÉ (boční uchycení)		
obj. č.	specifikace	rozměry
VTO	sendvičová hliníková tabule orámovaná hliníkovým eloxovaným profilem upnutí mezi 2 libovolné sloupky	od 15 x 20 cm

Výroba na zakázku dle požadovaných rozměrů s možností povrchové úpravy práškovou barvou.

Vhodné typy držáků pro oboustranné tabule		
obj. č.	specifikace	množství
MDZ8	upínání pomocí nerezové pásky BANDIMEX vhodné pro tabule do velikosti 3 m ²	2 - 3 ks/sloupek
VZ8	upínání pomocí nerezové pásky BANDIMEX vhodné pro tabule nad velikost 3 m ²	2 - 4 ks/sloupek

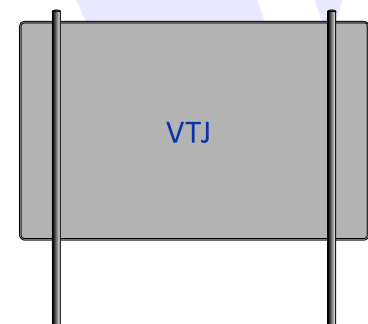

VELKOPLOŠNÉ TABULE JEDNOSTRANNÉ (zadní uchycení)		
obj. č.	specifikace	rozměry
VTJ	hliníková tabule orámovaná hliníkovým eloxovaným profilem upnutí na libovolné sloupky, I profily nebo zeď	od 15 x 20 cm

Výroba na zakázku dle požadovaných rozměrů s možností povrchové úpravy práškovou barvou.

Vhodné typy držáků pro jednostranné tabule		
obj. č.	specifikace	množství
V10-70	upínání pomocí nerezové pásky BANDIMEX vhodné pro tabule do velikosti 3 m ²	2 - 3 ks/sloupek
V-L8-200	upínání pomocí nerezové pásky BANDIMEX vhodné pro tabule nad velikost 3 m ²	2 - 4 ks/sloupek
US 60	upínací svorka na sloupky o Ø 60 mm	2 - 3 ks/sloupek
US 70	upínací svorka na sloupky o Ø 70 mm	2 - 3 ks/sloupek
UBI	upínací blok na I profily	4 - 8 ks/I profil
UBZ	upínací blok na zeď	1 - 2 ks/m ²

Tabule jsou standardně vyrobeny z **hliníkového** plechu a hliníkových profilů. Na přání zákazníka lze tyto tabule vyrobit také z **pozinkovaného** plechu a hliníkových profilů. Jsou určeny k libovolnému použití do exteriéru a interiéru (označení budov, informační tabule, reklamní tabule, billboardy, atd.). Konstrukčně jsou řešeny jako jednostranné nebo oboustranné (sendvičová konstrukce). Tabule se upevňují pomocí nerezových držáků a nerezové upínací pásky **BANDIMEX** nebo pomocí hliníkových objímek na sloupky o průměru 60 mm. Lze je upevnit i na zeď.

